

# Utförande

## Förankringshål





Datum: 07-03-2018  
Sida 1

### Borringshål


Speciellt borr till H+H Termoblocket och H+H Celblocket.

Se standardsortiment av gasbetongborr och lättbetongborr hos din borr-återförsäljare.

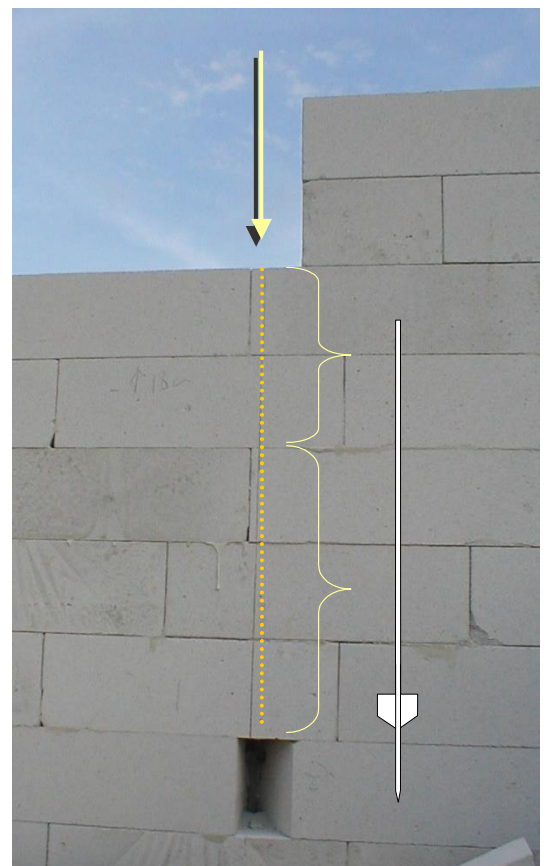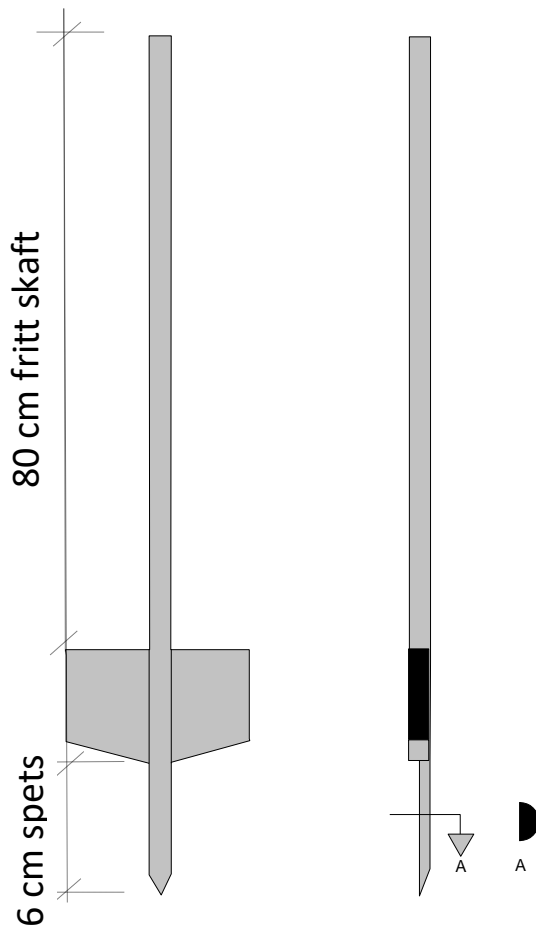

**Borrade eller försänkta förankringar kan placeras**

- Principer optimerat efter:

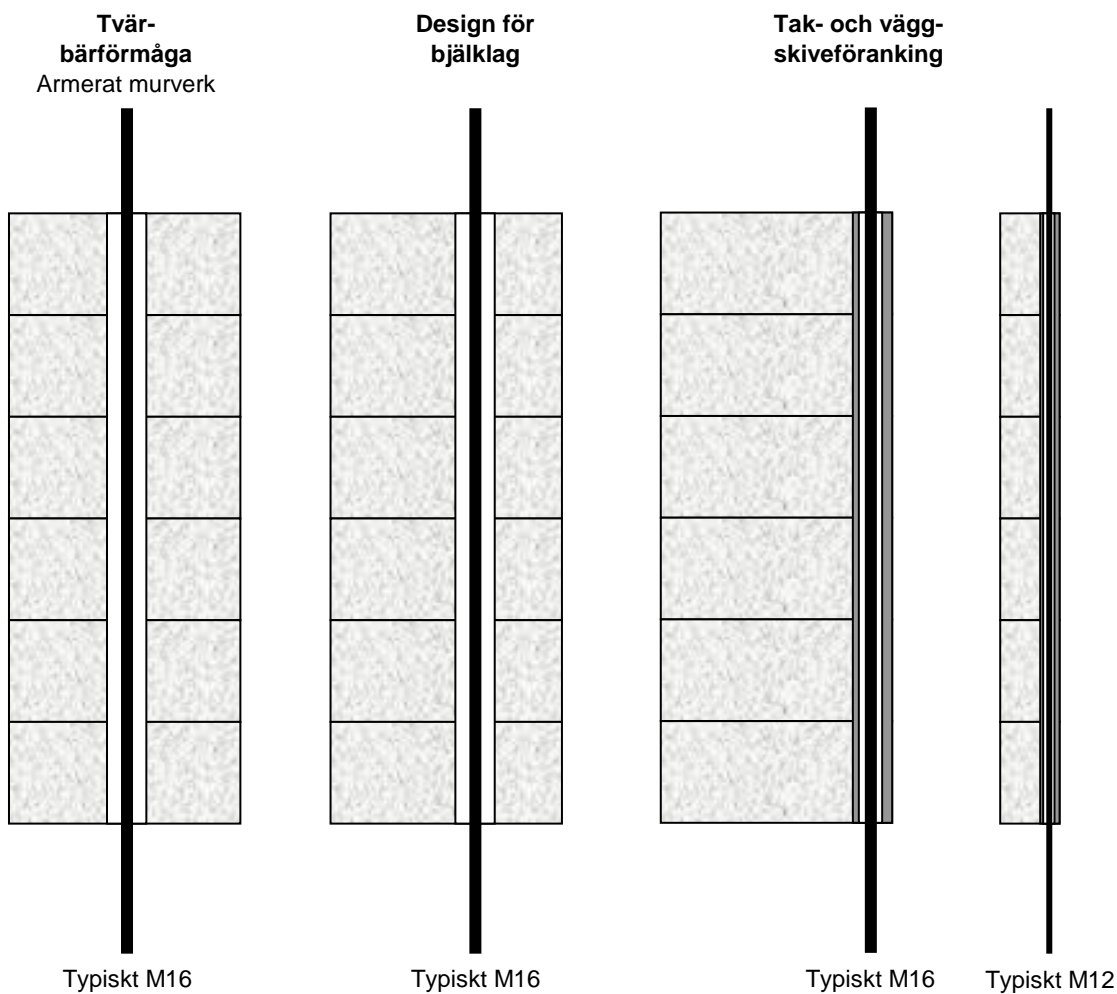

I projektmaterialet kan mått anges från sockelns främre kant.

- Endast centrerade kanaler  $\varnothing$  80 gjuts med lättflytande betong, där stängerna ingår som armerat murverk i de statiska beräkningarna.
- Övriga gjuts inte, och skyddas mot gjutning, på så sätt att stålet arbetar fritt. Av den anledningen används det t.ex. flexrör på de infrästa stängerna, då spåren i efterhand gjuts igen med bruk. Vid gjutning av ringankare förseglas dessa lokalt för att undgå gjutning av kanalerna.