

RITNINGNUMMER: LE606-MP,VE

ANM: Kramlor eller annan fast förbindning får ej förekomma mellan de två lägenhetsskiljande väggarna.

Installationer skall placeras förskjutna i förhållande till varandra.

Eldosor måste placeras minst 10 gånger isolertjockleken från varandra.

Installationer får inte gå genom väggens hela tjocklek.

10 mm avstånd mellan golv och omgivande väggar.

10mm avstånd mellan formsättning och omgivande väggar.

10 mm avstånd mellan innertaksbeklädnader och omgivande väggar.

Lägenhetsskiljande (vertikalt snitt)

Lägenhetsskiljande: H+H Multiplattan  
H+H Väggelementet


Lägenhetsskiljande dubbelvägg av lättbetong med isolering

Ej lägenhetsskiljande bjälklag av trä

**Ljudklassificering: Ljudklass C**

Luftljudsisolering  $R_w \geq 55$  dB

Stegljudsisolering  $L'_{n,w} \leq 53$  dB

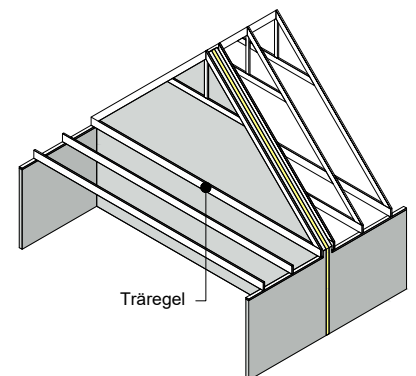

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**